

KC計數台秤

一般規格:

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| • 秤量 | 60kg/150kg/300kg |
| • 顯示 | 20mm數字LCD顯示,附白色LED背光 |
| • 鍵盤 | 7鍵(薄膜按鍵) |
| • 結構 | ABS塑料顯示器 |
| • 精度 | 12,000e/15,000e |
| • 傳感器激勵電壓 | 5V/150mA |
| • ADC | $\Sigma - \Delta$ |
| • ADC刷新速率 | $\leq 1/10$ 秒 |
| • 操作環境溫度 | 0°C~+40°C |
| • 電源 | Input:100V~240V 50HZ Output:12V500mA |
| • 電池 | 鉛酸蓄電池 (6V/4Ah) |



※特點

- S、M型採用一體成型，鋁壓鑄材質，結構加強堅固，X、L型採用精工燒焊結構
- M型磅台採用大型感應器，堅固耐用
- 字高20mm LCD顯示，(單重、總重、數量)附白色LED自動背光，清晰易讀
- 具扣重、預扣重、累加、上下限(數量、重量)警示數等功能
- 充、插兩用電源供應，充電一次可連續待機使用90小時
- 凸膜防塵防潮按鍵
- 不銹鋼秤盤，清洗容易，多種台面尺寸可供選擇
- 具自動校正功能，可採單點及線性校正，確切穩定




KC計數台秤

型號	秤量	感量	精度	重量	認證
SKC-60	60kg	5g	12,000e	16.4kg	CE
SKC-150	150kg	10g	15,000e	16.4kg	CE
MKC-150	150kg	10g	15,000e	18.3kg	CE
MKC-300	300kg	20g	15,000e	18.3kg	CE
XKC-300	300kg	20g	15,000e	25.4kg	CE
LKC-600	600kg	50g	12,000e	64.4kg	CE

選配



尺寸圖(mm)

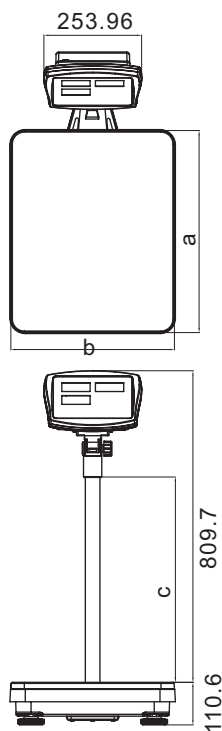

尺寸 \ 型號	SKC	MKC	XKC	LKC
A	450	520	600	800
B	350	420	460	600
C	600	600	600	660

